

Przekroje konstrukcyjne
skala 1:10

1.Konstrukcja nawierzchni dojazdów, parkingów oraz placu pod urządz elektr.

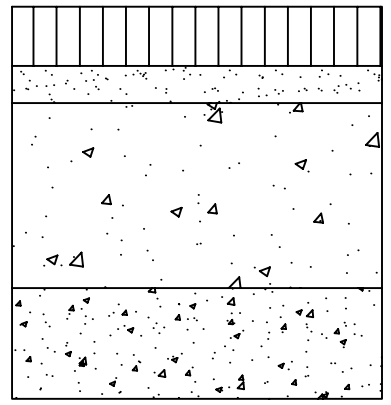


kostka betonowa gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm
piasek średni gr.15cm

2.Konstrukcja nawierzchni chodników i dojść do budynków

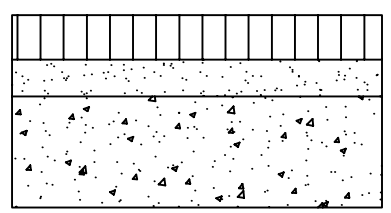


kostka betonowa gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
piasek średni gr.15cm

3.Opornik betonowy 10x25 na ławie z oporem

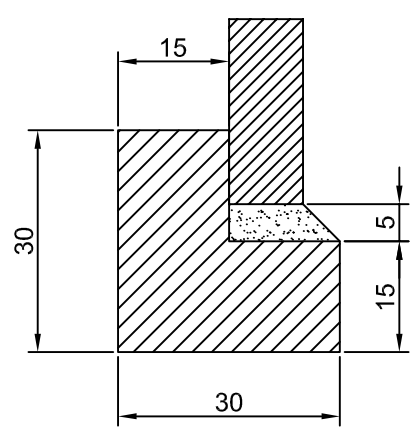


opornik betonowy 10x25
podsypka cem-piask. 1:4
ława betonowa z oporem C12/15
0,075m3/m

4.Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z oporem

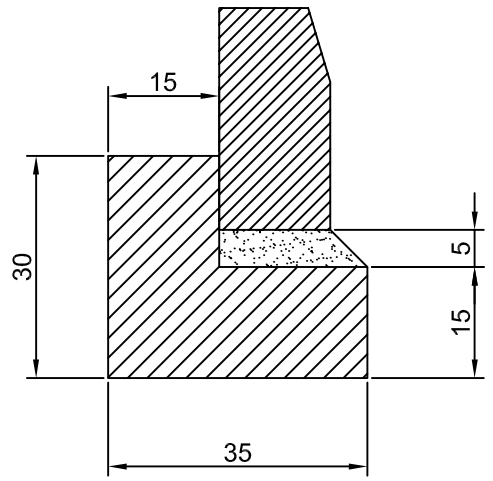

krawężnik betonowy 15x30
podsypka cem-piask. 1:4
ława betonowa z oporem C12/15
0,075m3/m

5.Obrzeże betonowe 8x25 na ławie z oporem

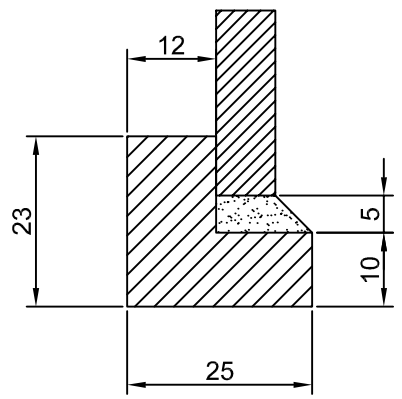

obżerze betonowe 8x25
podsypka cem-piask. 1:4
ława betonowa z oporem C12/15
0,041m3/m

przedmiot:	**Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego - przebudowa dojazdów i ukształtowania terenure**	branża: **DROGI**
data:	**20.12.2016r**	skala 1:10
TEMAT	**PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE**	
obiekt:	**OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MŁYNARZÓWKA**	
adres budowy:	KOBYLIN BORZYMY, KUROWO 12 DZ. NR 3/1	
inst. san.:	**inż. Jerzy Juchimiuk** Upr. WZDP W-wa nr 105/72	podpis:
Współpraca:	**mgr inż. Miłosz Piętka**	podpis:

STUDIO "A"
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Storczykowa 2 15-644 Białystok tel. 85-661-08-48

nr rys.: **Z-7**

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.